



TL 45 DG


Four tunnel à pizza
de Comptoir
Électrique
Statique
Compact
Tapis de 45 cm

Haute performance et dimensions réduites
avec seulement 70 cm de profondeur.
Température max 400°C et réglage indépendant
des résistances de la voûte et du sol assurent
excellents résultats en terme aussi
d'uniformité de cuisson



Caractéristiques techniques

- Four électrique avec cuisson statique.
- Empilable jusqu'à 2 niveaux.
- D'une largeur de 70 cm seulement, il peut être positionné sur n'importe quel comptoir.
- Température de fonctionnement maximale 400°C.
- Haute efficacité énergétique grâce à l'isolation très étanche qui limite les pertes de chaleur et garantit une baisse température extérieure.
- Entretien frontale.
- Panneau de commande numérique pour un réglage rapide des paramètres d'utilisation.
- Tapis de 45 cm en maille d'acier pour assurer résistance et durabilité.
- Mode de cuisson en économie d'énergie (limitation à 5 kW) et pleine puissance (8 kW).
- Réglage vitesse tapis de 30 secondes à 20 minutes.
- Cloisons d'entrée et de sortie avec fenêtres réglables en hauteur (4 positions).
- Plateaux à miettes amovibles placés sous la bande transporteuse à l'entrée et à la sortie.

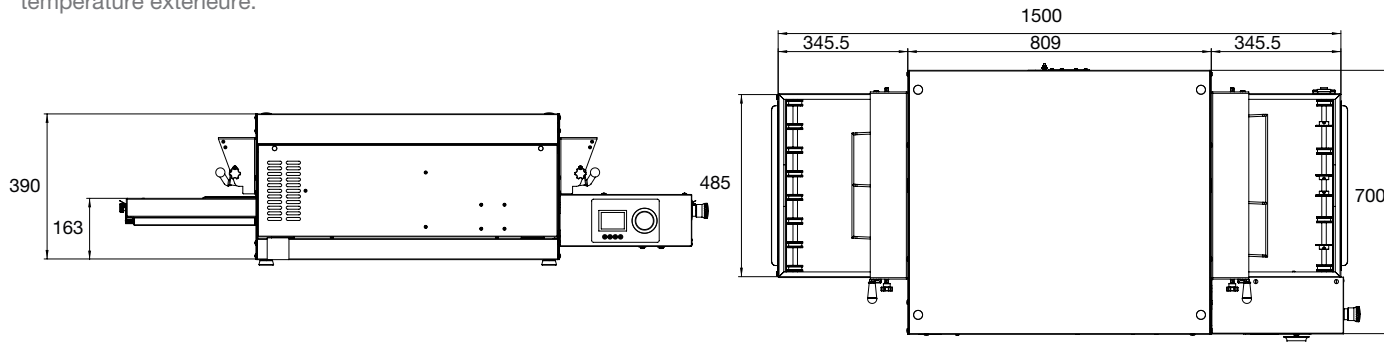

Mod.	kW Max*	Electrique**	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Poids Net
		Volt Hz Ph	cm (L x P x H)	cm (L x P x H)	kg
TL 45 DG	8	400 50/60 3N	80 x 45 x 10,5	150 x 70 x 39	92

* kW Max = Puissance nominale (maximum installée utilisable) ** Voltages spéciaux sur demande

Sur demande disponible version monophasée uniquement pour la régénération / chauffage du produit avec puissance installée **3 kW** - Temp max **250 ° C**

Débit horaire moyen*



Pizzas ø 30-35 cm
34/h



Pizzas ø 45 cm
15/h



Moules 60 x 40 cm
7/h

*Les valeurs indiquées sont moyennes et indicatives.

Options

Hotte neutre, support avec roues, extensions tapis à rouleaux en entrée et sortie.

Commandes numériques

MAX 400°C

Réglage et visualisation

POURCENTAGES VOUTE ET SOL

(0-100%)

Réglage et visualisation

CYCLE DE CUISSON

Limitée 5 kW - Pleine puissance 8 kW

L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

VITESSE DU TAPIS

30" – 20"

INVERSION SENS DE ROTATION DU TAPIS

ALLUMAGE PROGRAMMÉ

PROGRAMME DE NETTOYAGE

FONCTION ÉCO

Économies d'énergie pendant les pauses de production

Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. Oem Ali Group S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.

Viale Lombardia, 33 - Bozzolo (MN)

☎ +39 0376 910511

F +39 0376 920754

✉ info@oemali.com www.oemali.com



Oem Ali Group S.r.l.
a Socio Unico

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence